


MARCA

MODEL

DIMENSIUNE

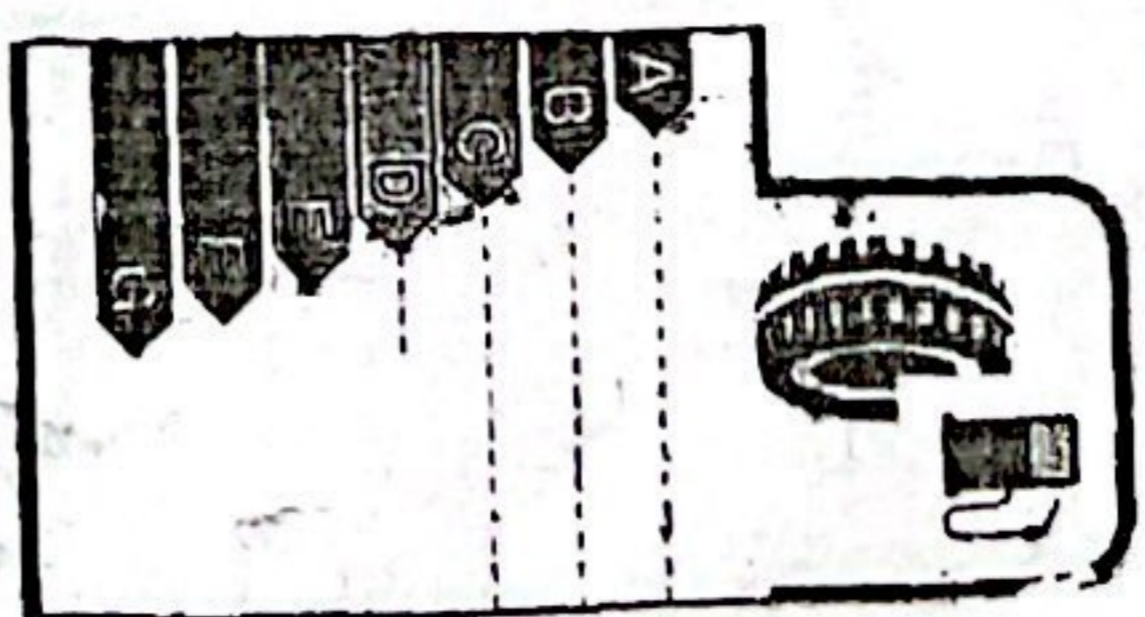

S.C. **FIRST PNEU** AUTOPARTS

str. Pl. **DJ 236**

M: 0723 197 210

CERTIFICAT DE GARANȚIE
ANVELOPE

Produsul: ANVELOPĂ CAMERA BJ

Marca:

Profil banda rulare anvelope:

Tipodimensiune anvelopă:

Serie anvelopă:

- nr. 1..... nr. 5.....
- nr. 2..... nr. 6.....
- nr. 3..... nr. 7.....
- nr. 4..... nr. 8.....

BENEFICIAR

Data cumpărării:.....

Numele și prenumele:.....

Firma:.....

Marca autovehiculului:.....

Tipul:.....

Nr. circulație:.....

Nr. km:.....

FIRMA VÂNZĂTOARE AUTORIZATĂ

Denumirea: **FIRST PNEU AUTOPARTS**

Adresa: **DJ 236**

Factura nr:.....

Data:.....

* Soluții simple pentru a prelungi viața anvelopelor:

Verificați periodic presiunea, ținând seama de cartea tehnică a autovehiculului.

Presiunea maximă a aerului este marcată pe anvelopă cu (P)!

Verificarea presiunii se face când anvelopa este rece (nu uitați roata de rezervă.)

Presiunea corectă prelungește perioada de folosire a anvelopei.

Rulând cu presiune necorespunzătoare (scăzută sau prea mare) durata de viață a anvelopei scade dramatic; mai mult, va îngreuna manevrarea autovehiculului și va crește consumul de carburant.

și va crește consumul de carburant.

RETINETI! Pentru unele tipuri de autovehicule, presiune în anvelopa față și spate poate fi diferită.

Departamentul Tehnic al firmei noastre este gata oricând să vă ajute în aceeași problemă!

Verificați echilibrarea anvelopelor pe jantă metalică.

Evitați rulajul în condiții de suprasarcină. Consultați inscripționarea de

anvelopă pentru sarcina maximă (Sm) sau cartea tehnică a autovehiculului.

Respectați clasa de viteză a anvelopei, conform inscripționării:

- K=110km/h S=180km/h V=240km/h
- L=120km/h T=190km/h W=270km/h
- Q=160km/h H=210km/h Y=300km/h

* Durata medie de utilizare a anvelopei:

Anvelopa poate fi utilizată în condiții de siguranță pentru circulația rutieră la atingerea limitei de uzură marcată pe anvelopă prin avertizorul TWI, dar nu mai mult de 36 luni de la data fabricației pentru anvelopele de auto-turism și camion și de 48 luni de la data fabricației pentru anvelopele de tractor și mașini agricole.

* Anvelopele sunt omologate și certificate de Registrul Auto român în conformitate cu standardele ECE. Numărul certificatului de omologare este marcat pe anvelopă (Codul ECE al anvelopei)

Declarație de conformitate pentru anvelope

Noi, S.C. **FIRST PNEU AUTOPARTS SRL**,
125/1806/20/15 Jud. Prahova; CUI **RO 39853719** 94, asigurăm,

garanțăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că anvelopele marea/model/caracteristici conform facturii nr..... la care se referă această declarație nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produc un impact negativ asupra mediului.

Semnătura și ștampila

FIRST PLUS AVOPARTS R.L. acordă următoarele garanții:

Pentru anvelope de autoturism și autocamion termenul de garanție este de 24 luni de la cumpărare, în condițiile în care gradul de uzură a benzii de rulare nu a atins limita maximă admisă de 1,6-2mm în înălțimea profilului benzii de rulare (TWI)

Pentru anvelopele de tractor și mașini agricole termenul de garanție este de 24 luni de la cumpărare cu respectarea limitei de uzură în exploatare de min 2mm înălțime a profilului benzii de rulare pentru cele pe jantă cu diametrul până la 20" și 4 mm înălțime a profilului benzii de rulare pentru cele pe jantă cu diametrul peste 20".


Pentru camerele de aer comprimat termenul de garanție este la montare.

Nu se acordă garanții pentru produsele care au polizată marca anvelopei sau sunt declassate.

În cazul reclamațiilor de calitate în termen de garanție acceptate ca fiind întemeiate, anvelopa se înlocuiește integral dacă gradul de uzură al benzii de rulare este mai mic sau egal cu 10% și în termenul legal de garanție de 6 luni de la cumpărare. Dacă gradul de uzură depășește 10% din potențialul de rulare al anvelopei reclamate, dar nu mai mult decât limita prevăzută în garanția acordată, clientul va suporta o cotă valorică (egală procentual cu valoarea uzurii determinate) din prețul anvelopei noi la data depunerii reclamației, pentru a primi o anvelopă nouă, sau va primi diferența de bani, dacă nu dorește o anvelopă nouă.

În cazul reclamațiilor întemeiate la camere de aer, acestea se înlocuiesc integral și gratuit.

Rezolvarea reclamațiilor de calitate se vor efectua în maximum 15 zile. Veți prezenta doar anvelopa, documentul de cumpărare, prezentul certificat de garanție, precum și certificatul de înmatriculare al autovehiculului pe care a rulat anvelopa., *documente montaj Service autorizat RAR.*

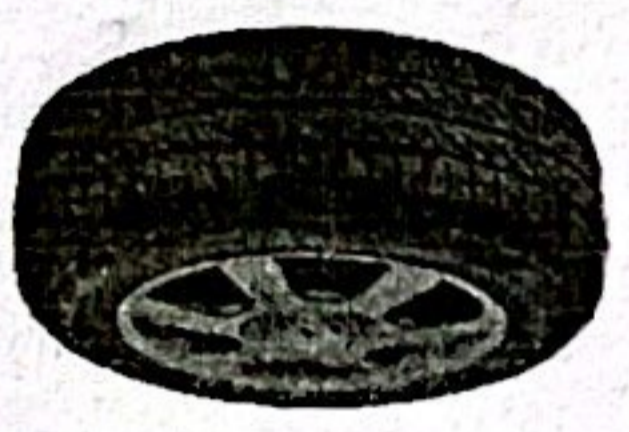

IMPETUS WINTERRA SNOWWAYS MIRATTA

NU UITAȚI

Situațiile prezentate în continuare conduc la pierderea garanțiilor:
- tăieturi, înfepături, impact puternic, datorate stării necorespunzătoare a drumurilor sau a jantei;

- folosirea unor anvelope nepotrivite pentru autovehiculul dumneavoastră;
- suprasarcina și/sau presiunea necorespunzătoare (rula pe pană);
- echilibrarea necorespunzătoare a ansamblului anvelopă/jantă;
- folosirea unor jante deteriorate sau de mărimi necorespunzătoare;
- montarea/demontarea defectuasă a anvelopei;
- contactul cu diferite substanțe chimice (substanțe petroliere, solvanți, acizi)
- improvizatii care nu respectă regulile de siguranță și întreținere; Valva neconformă;
- rularea cu roțile blocate;
- deteriorări cauzate de factori atmosferici (crăpături) - depozitarea incorectă;
- defecțiuni mecanice ale autovehiculului (geometrie roți - sistem direcție vehicul, amortizare neconformă);
- accidente, incendii, hazard;
- folosirea anvelopelor în curse automobiliste sau competiții fără a fi destinate acestui scop;
- orice reparație sau intervenție asupra anvelopei datorată utilizatorului.

NU UITAȚI

Alegerea dimensiunii anvelopei pentru autovehiculul dvs. se va face în concordanță cu specificația din cartea tehnică a mașinii.
Pentru ca anvelopele să răspundă cerințelor dvs. este necesar ca toate anvelopele de pe aceeași axă să fie de același profil, dimensiuni, număr de pliuri etc.
Alegerea profilului anvelopei se face în funcție de natura drumului pe care rulează (drumuri asfaltate, de carieră - acoperite cu piatră colțuroasă -, drumuri de țară, etc) și de anotimp (vară - iarnă).
Este preferabil ca toate montările și demontările anvelopei de pe jantă să se efectueze în centre specializate (atelieri de vulcanizare autorizate).
Umflarea anvelopei se face numai utilizând dispozitivul de siguranță (pentru anvelope mai mari de 16" la jantă).
În caz de deteriorare accidentală a anvelopei, repararea acesteia se poate efectua numai de către atelierele specializate.
În cazul utilizării anvelopei cu camera de aer, se va utiliza numai camera de aer de aceeași dimensiune.
La montarea anvelopelor pe jantă metalică, verificați suprafața acesteia și eliminați orice deformare sau rugozitate; verificarea valvei este obligatorie (dacă scapă aer sau are un aspect îmbătrănit, se înlocuiește integral).
Pentru o uzură uniformă a anvelopelor verificați periodic:

- presiunea din pneuri;
- echilibrarea anvelopelor pe jantă metalică;
- unghiurile sistemului de direcție al autovehiculului.

Verificați periodic existența în autovehicul a anvelopei de rezervă în bună stare de funcționare.